



Voyager

Caractéristiques

- Auto-trigger équipé de **CodeGate™**
- Projection fixe et mobile
- Câbles PowerLink remplaçables par l'utilisateur
- Utilitaire Flash ROM avec mise à niveau Météor
- Configurations MetroSet™ et MetroSelect™
- Edition des données Bits 'n' pieces™
- Inclut fonction de résistance réglable
- Activation à courte et longue portées
- Compatible MetroPOS™
- Indice EMI Classe B



Le MS9500 Series Voyager™ de Metrologic arrive sur le marché.

Sa conception futuriste et son système de balayage avancé font de Voyager le scanner de lecture des codes à barres mobiles à bande unique le plus avancé du marché.

Voyager MS9540 inclut la technologie propriétaire Metrologic, CodeGate. CodeGate est un système de balayage intuitif idéal pour toute application de balayage, comprenant, entre autres, le balayage par menu, la technologie Point-of-Sale, le traitement des documents et la gestion des marchandises.



CodeGate fonctionne en parallèle avec le système de déclenchement automatique breveté de Metrologic.

Sur simple présentation d'un code à barres au scanner, le faisceau laser haute visibilité de 650 nanomètres s'active automatiquement, permettant à l'utilisateur de facilement sélectionner le code à barres à numériser. Si vous appuyez sur le bouton CodeGate, les données sont transmises au système hôte.

Equippé d'un système d'opération sous tension et hors tension, Voyager a une capacité de projection mobile et fixe. Voyager détecte automatiquement s'il est sous tension et, dans ce cas, il désactive le bouton CodeGate.



Voyager

OPERATION

Source de lumière	Diode laser visible 650 nm $\pm$ 10 nm
Consommation laser	0,96 mW (max.)
Profondeur du champ	0 mm - 203 mm pour un code à barres 0,33 mm par défaut
Largeur du champ	64,0 mm de face ; 249 mm à 203 mm
Vitesse de balayage	72 $\pm$ 2 lignes par seconde
Type de scanner	à bande unique
Largeur de bande minimale	0,127 mm
Activation infrarouge	Longue portée : 0 mm - 279 mm $\pm$ 51 mm Courte portée : 0 mm - 102 mm $\pm$ 25 mm
Capacité de décodage	Identification automatique de tous les codes à barres ; pour les autres symbologies, contacter Metrologic
Interface système	RS232, clavier PC intégré, clavier indépendant, OCIA, IBM 468X/469X, émulation par photostyle
Contraste d'impression	35% d'écart de réflectance minimal
Nombre de caractères lus	Jusqu'à 80 caractères (le nombre maximal varie en fonction de la symbologie et de la densité)
Défilement, espacement, déviation	42°, 68°, 52°
Avertisseur sonore	7 tonalité ou pas de signal sonore
Indicateurs (LED)	Vert = laser activé, prêt à fonctionner Rouge = bonne qualité de lecture Jaune = CodeGate™ désactivé, mode auto-trigger activé

APPAREIL

Longueur	198 mm
Largeur-Manche	45 mm
Largeur-Tête	78 mm
Profondeur	40 mm
Poids	149 g
Câble	Standard 2,7 m spiralé ; optionnel 2,1 m droit

ELECTRIQUE

Tension d'entrée	5 VDC $\pm$ 0.25 V
Consommation - Opération	0,825 mW
Consommation - Repos	0,600 mW
Courant - Opération	165 mA typique à 5 VDC
Courant- Repos	120 mA typique à 5 VDC
Transformateurs CC	Classe 2 ; 5,2 VDC à 650 mA
Classe laser	CDRH : Class II ; EN60825-1 : 1994/A11:1996 Classe 1
EMC	FCC Classe B

Température d'opération	0 à 40°C
Température de stockage	- 40 à 60°C
Humidité	5 à 95 % d'humidité relative, sans condensation
Luminosité	Jusqu'à 4 842 Lux
Choc	Conçu pour supporter des chutes de 1,5 m
Polluants	Scellé pour résister aux polluants transporteurs de particules
Ventilation	Aucune ventilation requise

Spécifications sujettes à modifications sans préavis.
Copyright janvier 2000.
Metrologic, Tous droits réservés.
MLPN: DSMS9500



Etats-Unis
Metrologic Instruments, Inc.
Tél: 1-800-ID-METRO
Fax: 1-856-228-6873
info@metrologic.com

Amérique du Sud
Metrologic Instruments
Tél: 55-11-5505-6508
Fax: 55-11-5505-1681
info@sa.metrologic.com

Brésil
Metrologic do Brasil Ltda.
Tél: 55-11-5505-2396
Fax: 55-11-5507-2301
info@br.metrologic.com

Asie
Metrologic Asia (Pte) Ltd.
Tél: 65-842-7155
Fax: 65-842-7166
info@sg.metrologic.com

Metrologic Instruments Europe GmbH | Dornierstrasse 2 | 82178 Puchheim, Germany

Tel: +49 (0) 89 89 019 0 | Fax: +49 (0) 89 89 019 200

Email: info@europe.metrologic.com | Homepage: www.europe.metrologic.com

EUROPEAN HEADQUARTERS


Metrologic Instruments GmbH
Dornierstrasse 2, 82178 Puchheim
Tel: +49 (0) 89 89 019 0
Fax: +49 (0) 89 89 019 200
Email: info@europe.metrologic.com
Homepage: www.europe.metrologic.com

EUROPEAN REGIONAL OFFICES


Germany
Metrologic Instruments GmbH
Dornierstrasse 2, 82178 Puchheim
Tel: +49 (0) 89 89 019 0
Fax: +49 (0) 89 89 019 200
Email: info@de.metrologic.com
Homepage: www.europe.metrologic.com

Italy
Metrologic Instruments Italia Srl,
Via Emilia 68, 40064 Ozzano dell'Emilia (BO)
Tel: +39 0 51 6511978
Fax: +39 0 51 6521337
Email: info@it.metrologic.com
Homepage: www.metrologic.it


Zone de balayage

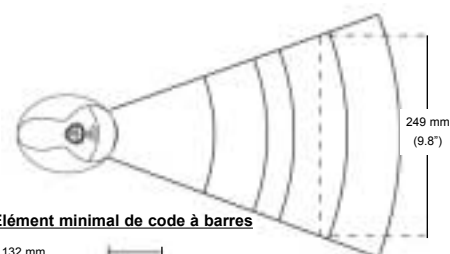


Elément minimal de code à barres

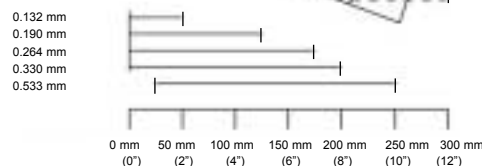

Activation IR et largeur de balayage

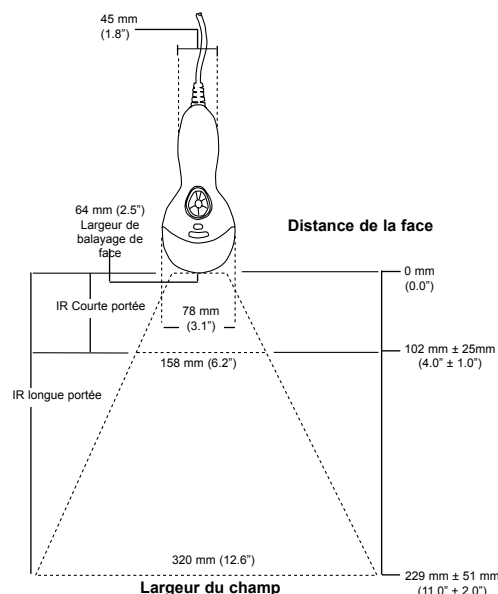

Dimensions



Metrologic®
www.europe.metrologic.com

Spain
Metrologic Eria Ibérica
Julian Camarillo 29, Edificio Diapasón, 28037 Madrid
Tel: +34 (91) 327 24 00
Fax: +34 (91) 327 38 29
Email: info@es.metrologic.com
Homepage: www.europe.metrologic.com